

PRODUKTPARAMETER


Leistung	3x SMD, je 0,4W, Gesamtleistung: 1,2 Watt
Spannung	12V +/- 5%
Schutzart	IP 67
Abmessung	83x17x7mm
Lichtstrom Lumen/Watt	ca. 100 lm
Lichtstrom Lumen/Modul	ca. 120 lm
Lichtfarbe	ca. 6500 Kelvin, neutralweiß
Abstrahlwinkel	160°
Kabellänge	130 mm (Abstand zwischen den Modulen)
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Lebensdauer	50 000 Std. (bei -10° bis + 40°)
Dimmbar	ja, PWM
Module je Kette	20 Stück
Verpackungseinheit	100 Stück
Garantie	3 Jahre
erweiterte Garantie	2 Jahre (nur mit Garantieschein und auf Anfrage möglich)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


LED-Modul mit 160°-Linse
für die Ausleuchtung vor allem für dekupierte Leuchttransparente,
und auch für LED-Konturen, Backlightsysteme und Reliefbuchstaben
Bautiefen von 55-140 mm

Sehr stabiles und flexibles Kabel
Wasserdichte Lötstellen
3M doppelseitiges Klebeband, für raue und glatte Flächen mit hoher Soforthaftung
Modulkette mit 20 Modulen
Verpackungseinheit = 100 Stk.
Zertifiziert: ROHS, CE

Diagramm: Lichtstreuung

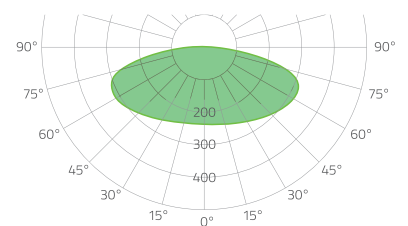

INSTALLATIONSANLEITUNG STROMVERSORGUNG

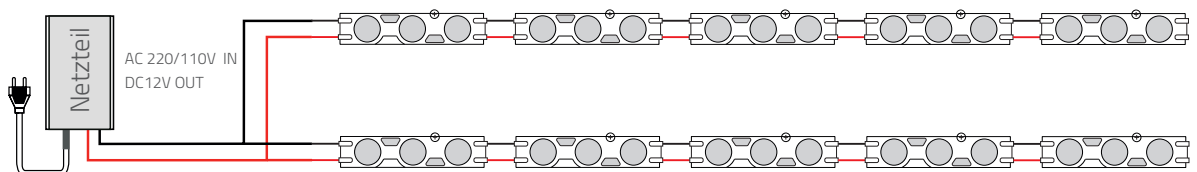

max. 40 Module in Reihe

