


6500 K

PRODUKTPARAMETER





Leistung	18er LED-Bar Zargenlicht 970 mm
Spannung	18 x SMD, 1 W Gesamtleistung: 18 Watt
Schutzart	24V +/- 5%
Abmessung	IP 65
Abstand Diode zu Diode	980 x 25 x 15,3 mm
Lichtstrom Lumen/Watt	54,4 mm
Lichtstrom Lumen/Modul	ca. 100 lm/W
Lichtfarbe	ca. 1800 lm/Streifen
Abstrahlwinkel	ca. 6500 Kelvin, neutralweiß
Kabellänge	15 x 30°
Temperaturbereich	155 mm (Abstand zwischen den Modulen)
Lebensdauer	-25°C bis +60°C
LED-Streifen je Set	50 000 Std. (bei -10° bis +40°)
Verpackungseinheit	5 Stück
Garantie	3 Jahre
erweiterte Garantie	2 Jahre
Verhältnis Bautiefe zu Leuchtflächenbreite	1:15

Geeignet für beidseitige Werbeanlagen, Werbepylonen,
Leuchttransparente, Spanntuchkästen,
Texframe-kästen, Ausstecktransparente
Bautiefen von 70 - 250 mm

Die Installation der LED-Module (einschließlich der Netzteile)
muss unter Berücksichtigung aller geltenden Vorschriften und Normen erfolgen.
Die Installation darf ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
Für einen sicheren elektrischen Betrieb ist eine Parallelschaltung zwingend erforderlich.
Von einer Reihenschaltung der LED-Module wird abgeraten,
da ungleichmäßige Spannungsabfälle in der Reihenschaltung zu einer gefährlichen Überlastung führen können.
Der elektrische Kontakt wird über die Anschlusskabel oder die Anschlussklemmen des Moduls hergestellt.
Die maximal zulässige Anzahl der LED-Module pro Netzteil entnehmen Sie bitte den technischen Daten.
Um mechanische Beschädigungen zu vermeiden,
müssen die LED-Module sicher auf der vorgesehenen Montagefläche befestigt werden.
Es wird empfohlen, starke Vibrationen zu vermeiden.


**Stecker an beiden Enden
DC 5521**

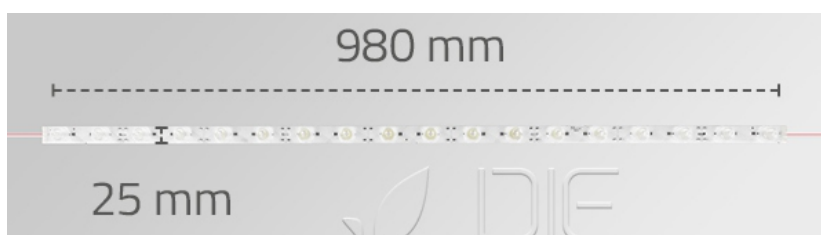



6500 K

PRODUKTPARAMETER

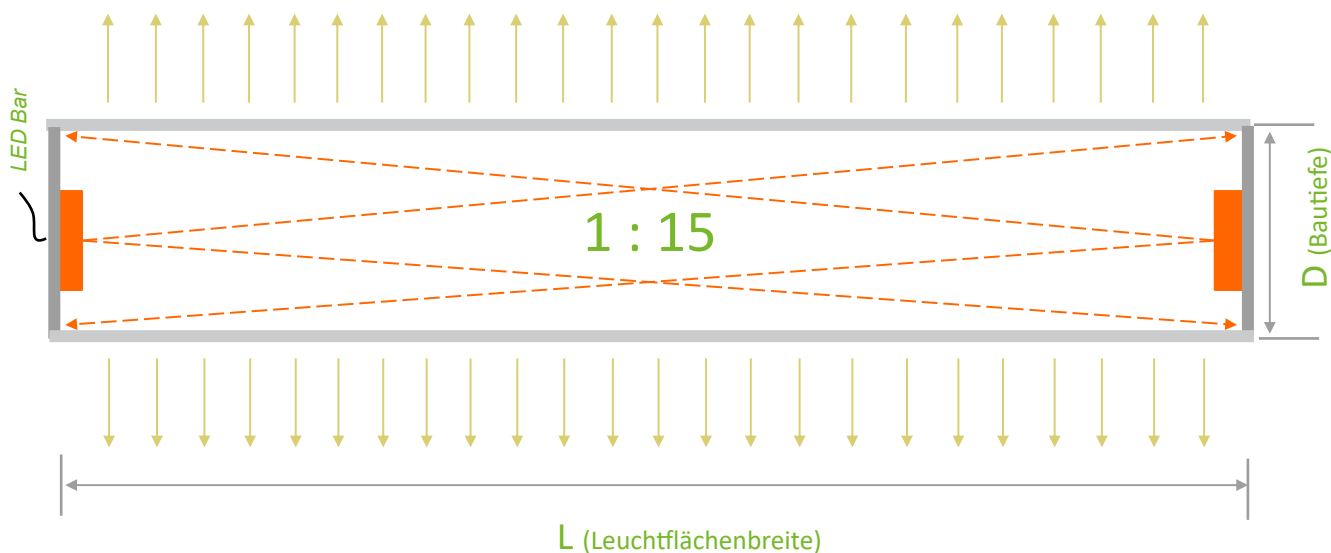

max. 3 LED-Bars in Reihe

