DIE LED BIRNE

LED Modul für Kanteneinstrahlung, Produktnummer: 1ZKK28012-30

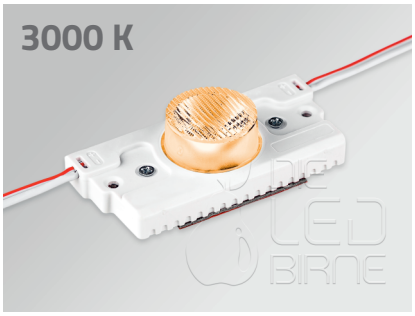

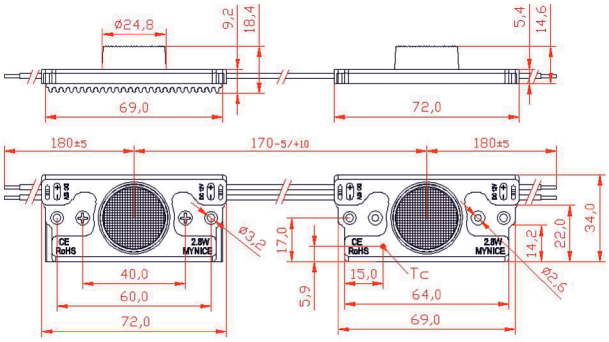

PRODUKTPARAMETER

Leistung	1x SMD, je 2.8W, Gesamtleistung: 2.8 Watt
Spannung	12V +/- 5%
Schutzart	IP 67
Abmessung	72 x 34 x 18 mm
Lichtstrom Lumen/Watt	ca. 90 lm/W
Lichtstrom Lumen/Modul	ca. 250 lm/Modul
Lichtfarbe	ca. 3000 Kelvin, warmweiß
Abstrahlwinkel	12 x 56°
Kabellänge	125 mm (Abstand zwischen den Modulen)
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Lebensdauer	50 000 Std. (bei -10° bis + 40°)
Module je Kette	20 Stück
Verpackungseinheit	60 Stück
Garantie	3 Jahre
erweiterte Garantie	2 Jahre (nur mit Garantieschein und auf Anfrage möglich)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

LED-Modul mit 12x56° Linse, für Flächenbeleuchtungen über die Zarge
Mit spezieller Alu-Strangkühlrippe für die wärmeableitung und maximale Lebensdauer
Einsatzgebiete: Ausleuchtung von Leuchttransparenten, Spanntuchtransparenten, Werbepylonen, Werbebanner, Fassadenbeleuchtungen (wallwasher)
Bautiefen von 100-450mm
Speziell für doppelseitig beleuchtete Flächen.

Sehr stabiles uns flexibles Kabel, nach jedem Modul trennbar
Wasserdichte Lötstellen
3M doppelseitiges Klebeband, für raue und glatte Flächen mit hoher Soforthaftung
Modulkette mit 20 Modulen
Verpackungseinheit = 100 Stk.
Zertifiziert: ROHS, CE
EN 62417:2008

Diagramm Lichtstreuung 12x56°

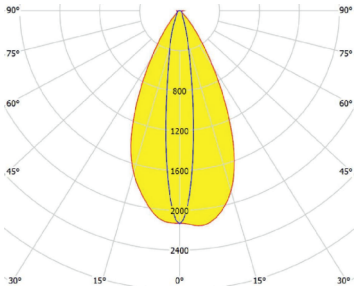

INSTALLATIONSANLEITUNG STROMVERSORGUNG

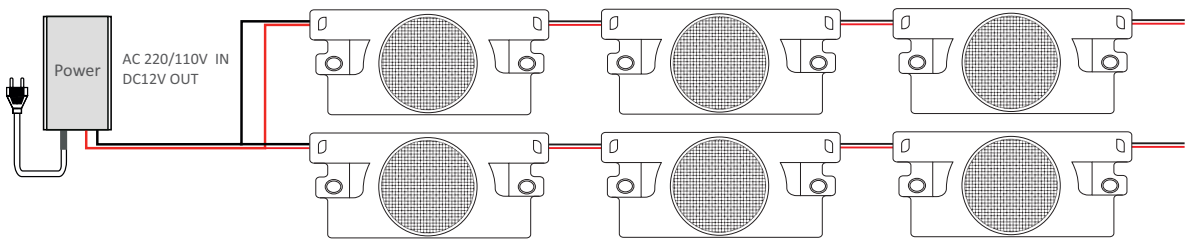

max. 40 Module in Reihe

DIE LED BIRNE GBR, Martin und Michael Prey » Johannisweg 25 » 92536 Pfreimd » info@die-led-birne.de » www.die-led-birne.de